
Herrajes y Accesorios

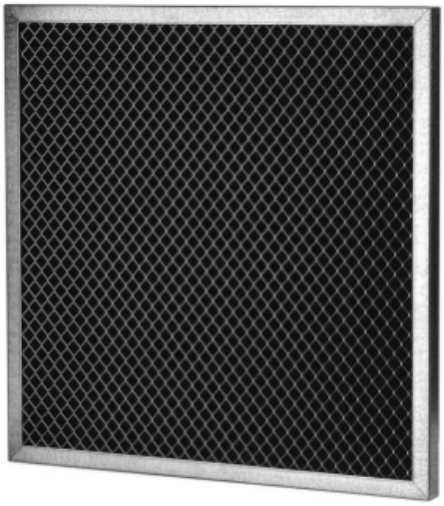

Filtros de malla en acero ferrítico

Características

Ref. Fl.520

Características: Eficaciagravimétrica: 65%. Normativaaplicable: Ul-1046. Pérdida de cargainicial: 40Pa Pérdida de carga final:250Pa Temperatura máxima detrabajo: 350º Aplicaciones: Prefiltroutilizado para retener las partículasmás gruesas. Ideal para campanasde cocina industrial donde laconcentración de partículas de grasaes elevada. Composición: Filtrometálico fabricado en acero AISI 430compuesto por un perfil metálicoexterior con agujeros de drenaje,conjunto interior de cinco capas enacero expandido ondulado, dosmallas planas exteriores de soporte ydos asas de sujeción.

Variantes

Ref. Fl.520	**0,00**

Fajota Ibérica, S.L. - Camino de Villaviciosa, 13 - 2600 Navalcarnero (Madrid) - Tel.: +34 91 811 46 11 - Fax: +34 91 811 46 19